QC890 *Quick Check®* Honeywell
高精度ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ検証機

安心の2年保証

- ﾎﾞﾀﾝを押すだけの簡単検証
- 携帯性を考慮した設計
  充電式なのでどこでも検証が可能
- 多言語対応ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ標準付属
  WINDOWS環境はもちろんPocket PCにも対応
- ISO/IECで規格化されている全ｼﾝﾎﾞﾙに加え、RSS/PDF417検証に対応
- 主要産業ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに対しISO/IEC規格のﾊﾟﾗﾒｰﾀに基づいた検証が可能

日本語取扱説明書付属

型番	仕様	ｻﾝﾌﾟﾙ価格 (税込)
QC890	高精度ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ検証機, RS232C/USB/Bluetooth (QC890K)	ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｲｽ (*1)
MOUSE3MVR	外付ﾏｳｽﾜﾝﾄﾞ, 3mil(0.075mm), X寸法=0.100~0.180mm	ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｲｽ
MOUSE5MVR	外付ﾏｳｽﾜﾝﾄﾞ, 5mil(0.127mm), X寸法=0.180~0.330mm	ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｲｽ
MOUSE6MVR	外付ﾏｳｽﾜﾝﾄﾞ, 6mil(0.152mm), X寸法=0.180~0.330mm	ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｲｽ
MOUSE10MVR	外付ﾏｳｽﾜﾝﾄﾞ, 10mil(0.250mm), X寸法=0.330～0.635mm	ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｲｽ
MOUSE20MVR	外付ﾏｳｽﾜﾝﾄﾞ, 20mil(0.500mm), X寸法=0.635mm以上	ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｲｽ

(*1) 本体には、WINDOWS 2000/NT4.0/XP及びWINDOWS CE.NET 4.2/Pocket PC2003対応ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ Image Data® が付属します。

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼﾝﾎﾞﾙの印刷品質の維持は流通ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝに要求される重要な必須課題です。その課題に取り組み、厳しい要求を満たせるように開発されたのがHand Held Products社のﾊﾞｰｺｰﾄﾞ検証機 QC890です。

QC890は印刷されたﾊﾞｰｺｰﾄﾞの読取率測定と規格対比を行い高精度なﾊﾞｰｺｰﾄﾞ検証を提供する優れた印刷品質管理ﾂｰﾙです。持ち運び可能な充電式光学入力装置(OID)と検証結果を視覚的且つ、分かり易く提供するﾕｰﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ Image Data®で構成されます。

主な機能
- ISO/IEC規格に基づく検証機能
- 未認識ｼﾝﾎﾞﾙのためのﾊﾞｰｽﾍﾟｰｽﾓｰﾄﾞ
- 反射率測定ﾓｰﾄﾞ (外付ﾏｳｽﾜﾝﾄﾞが必要です)
- ﾕｰｻﾞｰ基準/ｶｽﾀﾑｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾌｫｰﾏｯﾄﾃｽﾄ機能
- 反射率校正ﾛｸﾞ

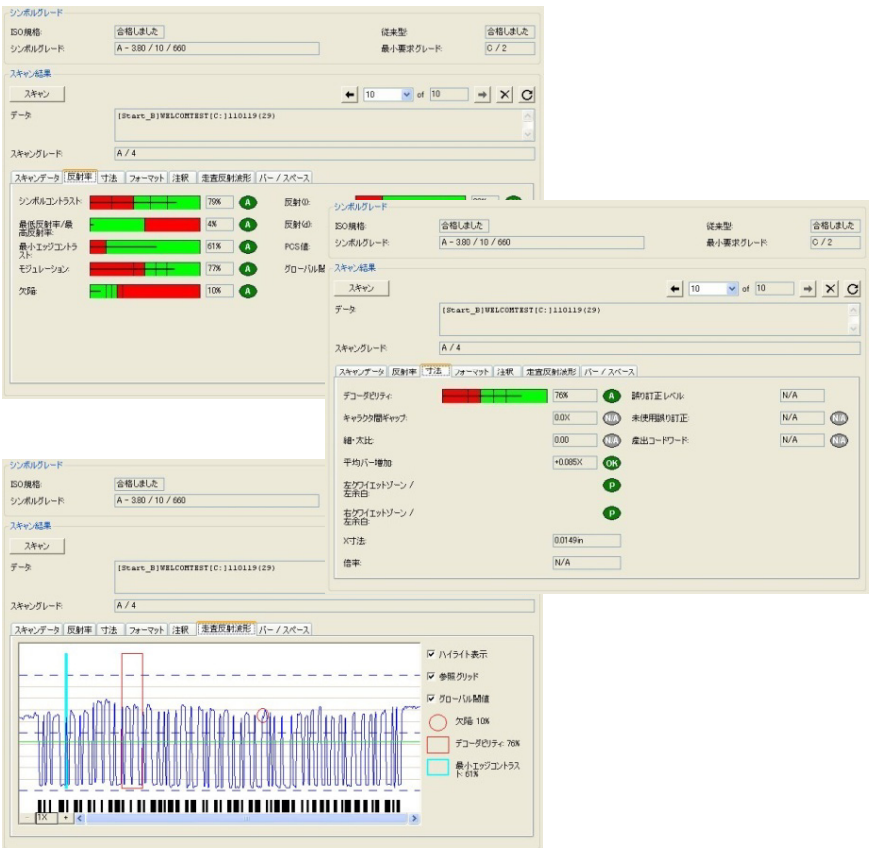

項目	仕様
外形寸法	138(L) x 151(H) x 173(W) mm
電源仕様	DC5V, 500mA max. (USB 受電) DC5V, 1000mA max. (AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ) * ﾛｰﾁｬｼﾞﾓｰﾄﾞでは何れも 500mA max.
ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀ	ﾋﾞｰﾌﾟ 検証結果通知 赤/緑 LED ﾊﾞｯﾃﾘ状態, 検証結果, 通信状態などを表示
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ	RS232C, Bluetooth 1.2 ｸﾗｽ 2, USB1.1
光学部	ｾﾝｻ ﾘﾆｱ CCD ｲﾒｰｼﾞｬ(双方向読取) 光源 660nm ｱﾊﾟﾁｬｻｲｽﾞ 0.075mm(3mil), 0.127mm(5mil), 0.152mm(6mil), 0.254mm(10mil) *手動又は自動選択が可能 専用外付ｽｷｬﾅ 0.076mm(3mil), 0.127mm(5mil), 0.152mm(6mil), 0.254mm(10mil), 0.508mm(20mil) 読取幅 133mm (左右ﾏｰｼﾞﾝ含む) 専用外付ｽｷｬﾅにて幅 133mm を超えるｺｰﾄﾞに対応可能 ﾈｶﾞ対応 ﾈｶﾞ(反転)ｺｰﾄﾞ対応可能
検証ｼﾝﾎﾞﾙ & ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ	ﾊﾞｰｺｰﾄﾞｼﾝﾎﾞﾙ JAN/EAN/UPC, ｺｰﾄﾞ 39(1~49 桁), ｺｰﾀﾞﾊﾞｰ(NW7), ｺｰﾄﾞ 128(1~70 桁), MSI(1~50 桁), ｺｰﾄﾞ 16K(Individual rows), ｺｰﾄﾞ 49(Individual rows), ｺｰﾄﾞ 93, ｺｰﾄﾞ 11, ｲﾝﾀｰﾘﾌﾞﾄﾞ 25(2~78 桁), IATA 25(ｽﾄﾚｰﾄ 25), Telepen, GS1-Databar(RSS), ﾚｷﾞｭﾗ 25(ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ/ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ 25), PDF417, MicroPDF417 ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄｺｰﾄﾞ ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ GS1-General Specification を指定し 1 次元ｺｰﾄﾞ部と 2 次元ｺｰﾄﾞの個別検証にて対応可能 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ GS1-General Specification, AIAG-B4, AIAG-B10, GM1724A, GM1724B, GM1724C, GM1737, HIBCC Supplier, ISBN, ISBNT-128
ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ	Image Data® 日本語・英語・中国語他対応 WINDOWS 動作環境 OS Windows 2000/NT4.0/2000/XP CPU Pentium 500MHz 以上推奨 RAM 128MB 以上推奨 HDD 5MB 以上(ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ) 150MB 以上(.NET ﾌﾚｰﾑﾜｰｸ) Pocket PC/CE.NET 動作環境 OS CE.NET 4.2, Pocket PC 2003(SE) CPU ARM4 ﾌﾟﾛｾｯｻ RAM 64MB RAM (空 2MB min.) * 何れも通信ﾎﾟｰﾄ必須
動作温度	+10℃ ~ +40℃
保管温度	0℃ ~ +40℃
湿度	25% ~ 80% @+40℃ 結露なし
保証期間	2 年間

ｱﾊﾟﾁｬｻｲｽﾞ /x 寸法対応表		
ｱﾊﾟﾁｬｻｲｽﾞ (mil)	ｱﾊﾟﾁｬｻｲｽﾞ (mm)	対象 x 寸法 (mm)
03	0.075	0.100～0.180
05	0.127	0.180～0.330
10	0.254	0.330～0.635
20	0.500	0.635 以上

(*1) ｱﾊﾟﾁｬｻｲｽﾞ 6mil は、UPC/EAN/JAN 専用です。
(*2) ｱﾊﾟﾁｬｻｲｽﾞ 3mil と 20mil は、外付ﾏｳｽﾜﾝﾄﾞで対応可能です。

お問い合わせ専用 FAX フォーム

弊社まで FAX ください　FAX to

件名 ： 貸出申込書･見積依頼書･注文書･その他お問い合わせ

○を付けられた件名に該当する下記項目をご記入の上、FAX を送信してください。　　年　　月　　日

貸出申込書

製品名	数量

貸出希望日		希望日数	

見積依頼書

製品名	数量	単価

見積期限			

注文書

製品名	数量	単価

見積番号			

使用するインターフェイスについて

☐ ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F　☐ RS232C I/F　☐ USB ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ I/F
☐ USB ﾊﾞｰﾁｬﾙ COM I/F　☐ RS485 I/F　☐ Bluetooth
☐ 無線 LAN(802.11b/g)　☐ その他【　　】

接続する上位機器について

☐ DOS/V ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ　☐ DOS/V ﾉｰﾄ　☐ MAC ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ
☐ MAC ﾉｰﾄ　☐ POS 端末　☐ PDA/携帯電話
☐ その他(ﾒｰｶｰ/型番　　)

接続する上位 OS について

☐ Windows 2000　☐ Windows XP　☐ Windows Vista
☐ Windows 7 32 ﾋﾞｯﾄ　☐ Windows 7 64 ﾋﾞｯﾄ　☐ Windows CE/Mobile
☐ その他 (　　)

その他、お問い合わせ･ご要望欄

FAX From

御住所	〒		
Phone		Fax.	
e-mail			
会社名			
部署名			
御芳名			

* 名刺を貼付していただいても結構です。

www.aiware-distribution.com
Aiware
Authorized Honeywell VA distributor
だから安心 ご購入前に一定期間ご試用いただけます 無料貸出OK!! ※一部製品を除きます
● 改良のため、外観・仕様を予告無く変更することがあります。● 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。